


FAN COIL

Jellemzők:




- **Ház** – Galvanizált acéllemez szürkésfehér műanyag bevonattal
- **Szellőzőrács** – Fröccsöntött műanyag
- **Ventillátor** – 3 sebességű axiál ventilátor
- **Hőcserélő** – 1 körös, 2 csöves (réz), alumínium lamellás
- **Szűrő** – Nylon, mosható szűrő



VSLC



HSLB

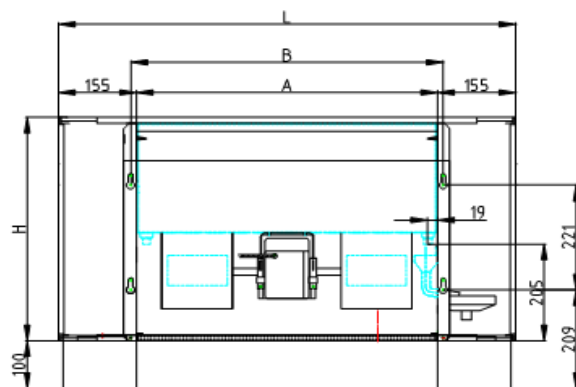

Típus	VEF022VSLC	VEF052VSLC	VEF072VSLC	VEF022HSLB	VEF052HSLB
Légszállítás max. (m ³ /óra)	298	619	813	298	619
Hűtőteljesítmény max. (W) ⁽¹⁾	1.440	2.980	4.020	1.440	2.980
Fűtőteljesítmény max. (W) ⁽²⁾	2.440	5.299	6.372	2.440	5.299
Fűtőteljesítmény max. (W) ⁽³⁾	1.510	3.285	3.950	1.510	3.285
Fűtőteljesítmény max. (W) ⁽⁴⁾	878	1.908	2.294	878	1.908
Vízáram, hűtés (l/óra)	246	520	699	246	520
Vízáram, fűtés (l/óra)	210	456	548	210	456
Víznyomásesés, hűtés (kPa)	5.2	9.3	16.8	5.2	9.3
Víznyomásesés, fűtés (kPa)	4.8	9.0	15.2	4.8	9.0
Zajszint 3. fokozatban (dB)	33	36	39	33	36
Zajszint 2. fokozatban (dB)	27	28	33	27	28
Zajszint 1. fokozatban (dB)	22	24	27	22	24
Méreték: L(mm)	758	958	1.108	758	958
Méreték: H(mm)	473	473	473	473	473
Méreték: S(mm)	235	235	235	235	235
Tömeg (kg)	16	20	23	16	20
Nettó ár (Ft)	34.900,-	39.900,-	44.900,-	34.900,-	39.900,-

⁽¹⁾ 7/12 °C → 27 °C, ⁽²⁾ 60/50 °C → 21 °C, ⁽³⁾ 45/39 °C → 21 °C, ⁽⁴⁾ 35/31 °C → 21 °C