


# PERREKUP - D2TH, D3TH

rekuperátor – hővisszanyerő szellőztető berendezés




Típus	légszállítás m <sup>3</sup> /h	nyomás Pa	entalpia hatásfok * %		hőmérsékleti hatásfok * %	zaj dB	feszültség V	teljesítmény felvétel W	áram A	súly kg
			nyáron	télen						
D2TH	150/200	60/75	60/55	63/59	75/70	27	220	79	0,36	25
D3TH	250/300	75/85	62/57	65/61	73/68	30		105	0,48	27
D4TH	350/400	80/88	62/57	65/60	74/69	32		158	0,72	35

\* hatásfok: az elméletileg visszanyerhető hőmennyiséghez képest annak hány százaléka nyerhető vissza

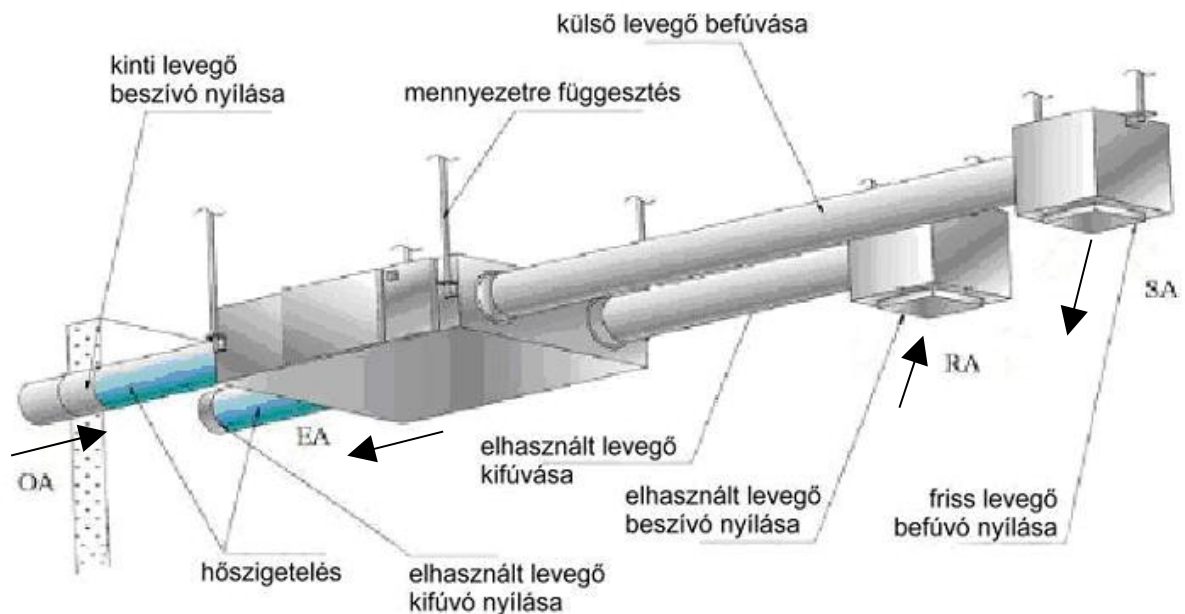

# MÉRETEK

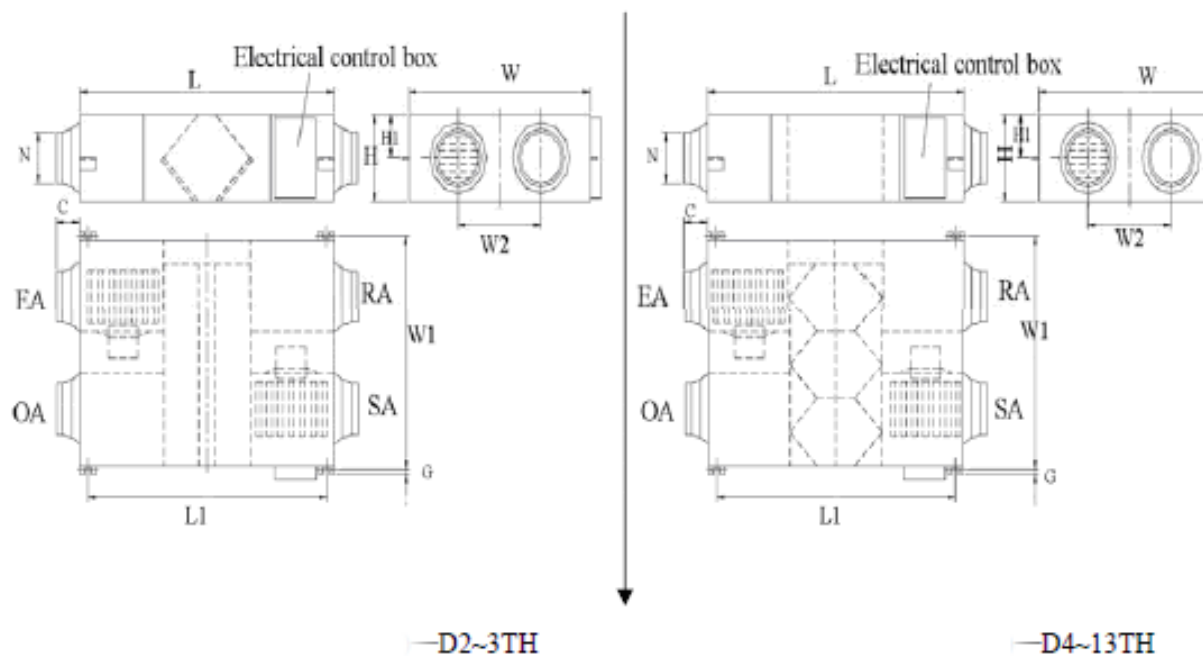

típus	W [mm]	L [mm]	C [mm]	L1 [mm]	W1 [mm]	G [mm]	W2 [mm]	H1 [mm]	H [mm]	N [mm]
PERREKUP-D2TH	580	666	100	725	510	19	290	20	264	Ø 144
PERREKUP-D3TH	599	744	100	675	510		315	111	270	Ø 144
PERREKUP-D4TH	804	744	100	675	657		480	111	270	Ø 144
PERREKUP-D6TH	904	824	107	754	960		500	111	270	Ø 194
PERREKUP-D8TH	884	1116	85	1045	940		428	170	388	Ø 242
PERREKUP-D10TH	1134	1116	85	1045	1190		678	170	388	Ø 242
PERREKUP-D13TH	1134	1116	85	1045	1190		678	170	388	Ø 242