
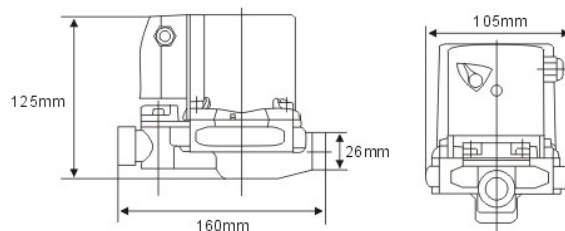


RS12/9G

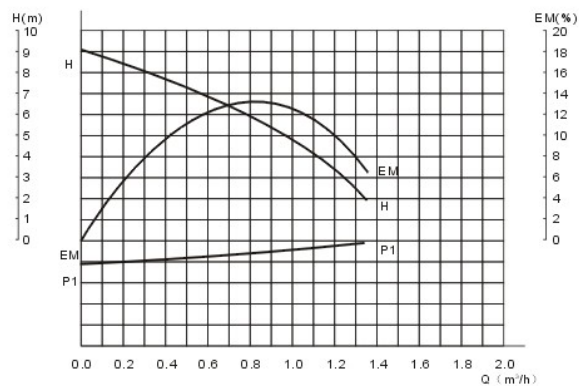

típus	telj. felvétel W	max. folyadék áramlás l/perc	max. emelő-magasság m	csatl. méret	súly kg
RS12/9	105	23	9	3/4"	2,4

Technikai adatok:

Alkalmas folyadékok

fűtővíz

víz-glycol max. 1:1 arányú keveréke

Működési feltételek:

Folyadék hőmérséklete: $-10^{\circ}\text{C} \div +90^{\circ}\text{C}$

Max. működési nyomás: 6 bar

Max. környezeti hőmérséklet: $+40^{\circ}\text{C}$

Tápellátás:

Hálózat: egyfázisú, 230VAC/50Hz

Motor:

Védelmi fokozat: IP44

Szigetelési osztály: F

Alapanyaga:

Szivattyú test: öntöttvas

szivattyú lapátok: polipropilén

tengely: kerámia

csapágó: kerámia

Beépítési helyzet:

szivattyú tengelye vízszintes helyzetben

Szivattyú leírása:

csavarvégű szimpla fejű szivattyú

3 sebességfokozat kézi vezérléssel

túlterhelésvédett egyfázisú motor

öntöttvas test, 160mm beépítési hosszal