
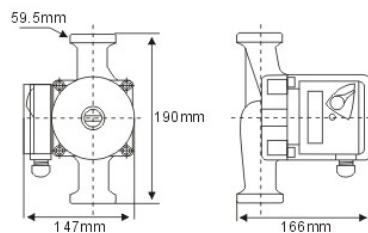


RS32/8G

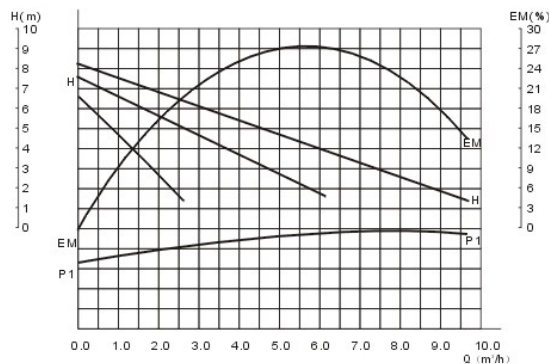

típus	telj. felvétel W	max. folyadék áramlás l/perc	max. emelő- magasság m	csatl. méret	súly kg
RS32/ 8	270/210/150	160/103/43	8/7,5/6,5	2"	5

Technikai adatok:

Alkalmas folyadékok

fűtővíz

víz-glycol max. 1:1 arányú keveréke

Működési feltételek:

Folyadék hőmérséklete: $-10^{\circ}\text{C} \div +110^{\circ}\text{C}$

Max. működési nyomás: 10 bar

Max. környezeti hőmérséklet: $+40^{\circ}\text{C}$

Tápellátás:

Hálózat: egyfázisú, 230VAC/50Hz

Motor:

Védelmi fokozat: IP44

Szigetelési osztály: F

Alapanyaga:

Szivattyú test: öntöttvas

szivattyú lapátok: polipropilén

tengely: kerámia

csapágy: kerámia

Beépítési helyzet:

szivattyú tengelye vízszintes helyzetben

Szivattyú leírása:

csavarvégű szimpla fejű szivattyú

3 sebességfokozat kézi vezérléssel

túlterhelésvédett egyfázisú motor

öntöttvas test, 180mm beépítési hosszal