


SONOVA-300

- hőszigetelt tartály kétrétegű zománc bevonattal
- 2 hőcserélő (1,45 m² és 0,85 m²)
- 2kW elektromos fűtőbetét + Mg-anód
- beépített biztonsági szelep
- beépített zárt tágulási tartály
- beépített WILLO keringető szivattyú
- beépített RESOL vezérlő
- könnyű szerelhetőség - már csak a légtelenítő szelep szükséges a napkollektor körbe a legmagasabb pontra

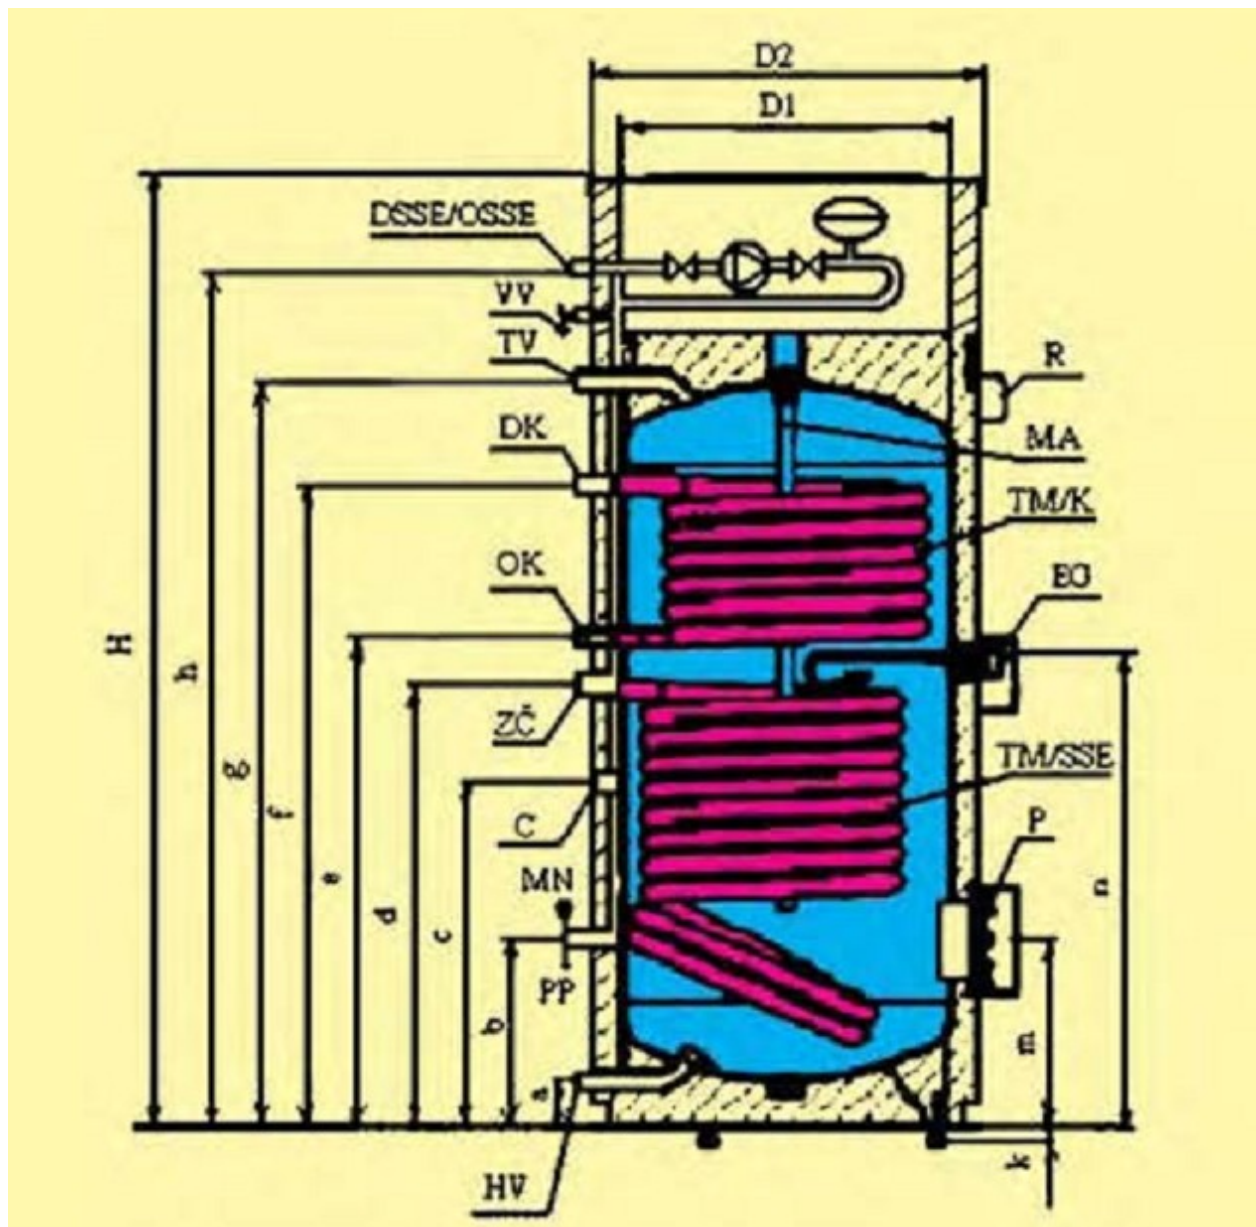

Méretek:	
a	77 mm
b	323 mm
c	593 mm
d	763 mm
e	848 mm
f	1112 mm
g	1289 mm
h	1514 mm
k	25/+15/-5 mm
m	323 mm
n	805 mm
D1	600 mm
D2	700 mm
H	1610 mm
súly	205 kg
térfogat	289 liter
DSSE/OSSE	D=18/22 mm
C cirkuláció	¾"
tisztítónyílás	Ø180 / Ø118 mm

felső hőcserélő:		
	felülete	1,45 m ²
	térfogata	9,5 l
alsó hőcserélő:		
	felülete	0,85 m ²
	térfogata	5,7 l
max. nyomás:		
	tartály	10 bar
	hőcserélő	12 / 6 bar
max. hőmérséklet:		
	tartály	95°C
	hőcserélő felül/alul	120 / 110°C
Mg anód:		
	átmérő	26 mm
	hossz	1030 mm
elektromos fűtőbetét		230V / 2kW
melegvíz kivezetés		1"
hidegvíz bevezetés		1"
felső hőcserélő kivezetései		1"