

LFP - 040 - AHA

Lithium-Vas-Foszfát




Nagyteljesítményű akkumulátorok

Tipikus alkalmazási területek:




- Járművek
- biztonsági berendezések
- szünetmentes áramforrások
- nagyteljesítményű alkalmazások

Az Ön által vásárolt nagyteljesítményű akkumulátor mechanikailag karban-tartásmentes, azonban a töltési – kisütési procedúrákra fokozott odafigyelést igényel. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi instrukciókat!

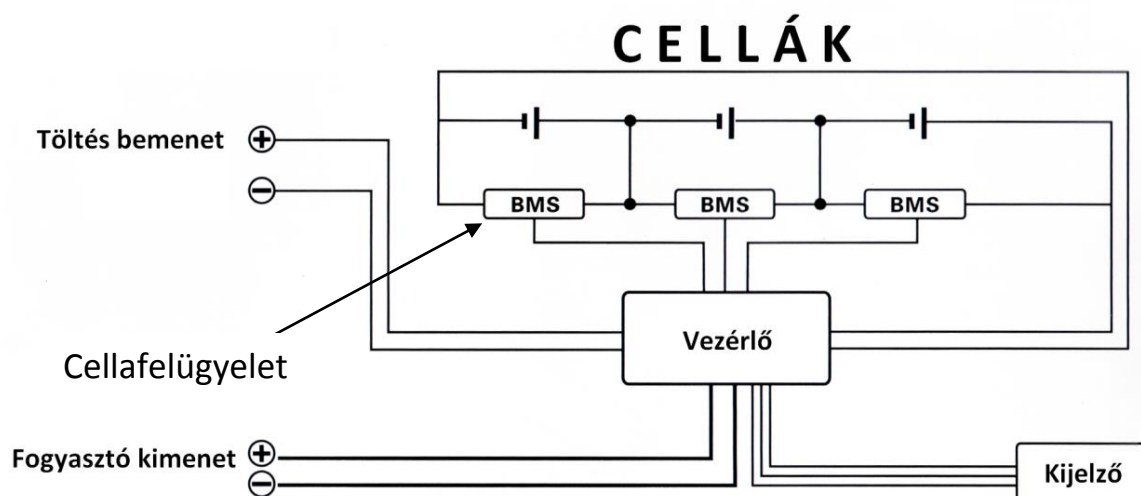Ajánlott Kapcsolás:



Biztonsági előírások


	<p>Az első használat előtt mindig töltsse fel az akkumulátort!</p>
	<p>Ne távolítsa el, ne szúrja fel az akkumulátor biztonsági szelepét!</p>
	<p>Ne húzza meg túl erősen a csatlakozó csavarokat az akkumulátorban! A túl erős megfeszítés hatására károsodhatnak az akkumulátor pólusai belülről!</p>
	<p>SOHA NE ZÁRJA RÖVIDRE az akkumulátor két pólusát! Fokozottan figyeljen oda a szerelési munka közben is, hogy ne keletkezhesen rövidzár a két pólus között!</p>
	<p>Az új akkumulátorok szállítás utáni feszültsége 3,2 – 3,7V között mérhető. Első használat előtt töltsse fel az akkumulátort, figyelve a töltési végfeszültségre!</p>
	<p>Ha az akkumulátort túltöltjük, vagy a megadott feszültségérték alá sűtjük ki, akkor az újbóli feltöltés /használat esetén az akkumulátor felpuffad. Ilyen esetben az akkumulátor visszafordíthatatlan károsodást szenved, kapacitásának nagy részét elveszti. A felpúposodott akkumulátor nem garanciális hiba, nem áll módunkban cseredarabot biztosítani!</p>



Műszaki adatok:

Típus	SP-LFP-40AHA		
Kapacitás	40Ah		
Névleges feszültség	3,2V		
Súly	1,5kg±0,1kg		
Belső impedancia	≤0,8mΩ (AC1kHz)		
Élettartam	≥2000 ciklus (80%)		
Önkisülés	3%/hó		
Méretek	Hosszúság	116±1mm	
	Szélesség	46±0,5mm	
	Magasság	186±1mm	
Töltés	Ajánlott	13A	CC&CV
	Maximális áram	80A	2C
	Maximális feszültség	3,8V	
	Csepptöltés	0,8A	0,02C
Kisütés	Ajánlott	13A	
	Maximális áram	120A	3C
	Minimális feszültség	2,5V	
Üzemi hőmérséklet	Töltés	0..45°C	
	Kisütés	-20...60°C	
Tárolás	Hőmérséklet	5..40°C	
	Páratartalom	25%..85%	RH

Méreték:

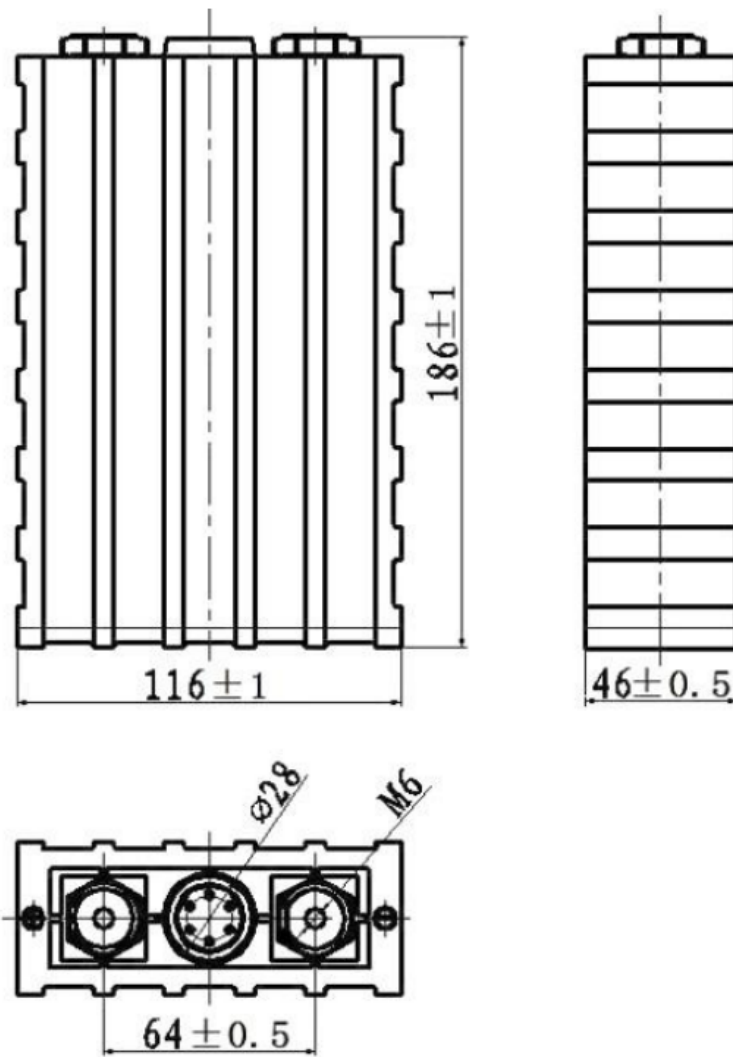

Postacím: **2143 Kistarcsa, Pf. 43.**

Bemutatóterem: 2182 Domonyvölgy, Akác u. 42/b.

nyitvatartás: **H – P : 8 – 16 -ig**

e-mail: **permanent@permanent.hu**

honlap: **webaruhaz.permanent.hu**

Tel.: **06 – 28 – 578 050**

Fax.: **06 – 28 – 578 051**

Neophone: **06 – 21 – 380 2678**