

LFP - 200 - AHA

Lithium-Vas-Foszfát




## Nagyteljesítményű akkumulátorok

Tipikus alkalmazási területek:

- Járművek
- biztonsági berendezések
- szünetmentes áramforrások
- nagyteljesítményű alkalmazások

Az Ön által vásárolt nagyteljesítményű akkumulátor mechanikailag karban-tartásmentes, azonban a töltési – kisütési procedúrákra fokozott odafigyelést igényel. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi instrukciókat!

Ajánlott Kapcsolás:

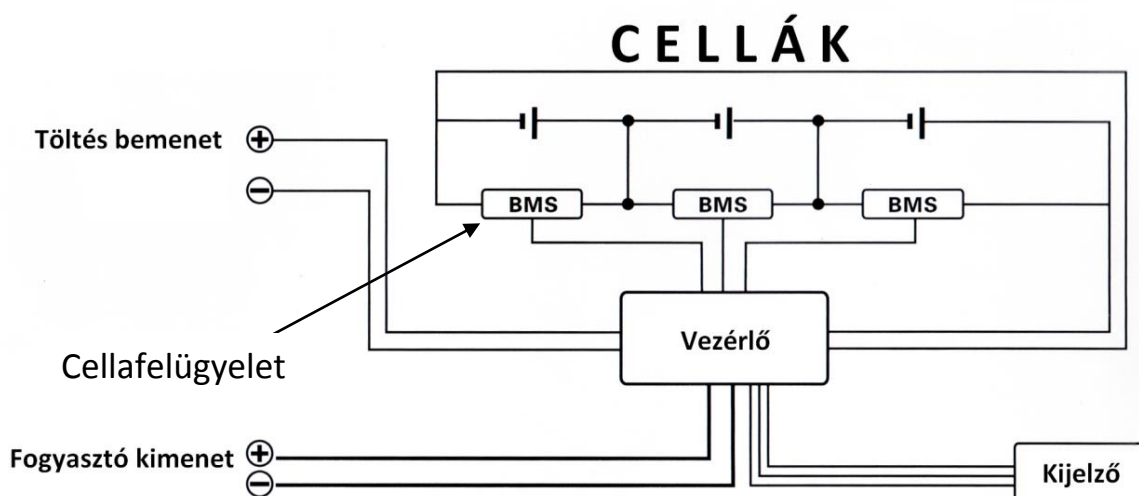

## Biztonsági előírások


	<p>Az első használat előtt mindig töltsse fel az akkumulátort!</p>
	<p>Ne távolítsa el, ne szúrja fel az akkumulátor biztonsági szelepét!</p>
	<p>Ne húzza meg túl erősen a csatlakozó csavarokat az akkumulátorban! A túl erős megfeszítés hatására károsodhatnak az akkumulátor pólusai belülről!</p>
	<p><b>SOHA NE ZÁRJA RÖVIDRE</b> az akkumulátor két pólusát! Fokozottan figyeljen oda a szerelési munka közben is, hogy ne keletkezhesen rövidzár a két pólus között!</p>
	<p>Az új akkumulátorok szállítás utáni feszültsége 3,2 – 3,7V között mérhető. Első használat előtt töltsse fel az akkumulátort, figyelve a töltési végfeszültségre!</p>
	<p>Ha az akkumulátort túltöltjük, vagy a megadott feszültségérték alá sűtjük ki, akkor az újbóli feltöltés /használat esetén az akkumulátor felpuffad. Ilyen esetben az akkumulátor visszafordíthatatlan károsodást szenved, kapacitásának nagy részét elveszti. A felpúposodott akkumulátor <b>nem garanciális hiba</b>, nem áll módunkban cseredarabot biztosítani!</p>



Műszaki adatok:

Típus	SP-LFP-200AHA		
Kapacitás	200Ah		
Névleges feszültség	3,2V		
Súly	5,8kg±0,2kg		
Belső impedancia	≤0,4mΩ (AC1kHz)		
Élettartam	≥2000 ciklus (80%)		
Önkisülés	3%/hó		
Méretek	Hosszúság	180±1mm	
	Szélesség	69±0,5mm	
	Magasság	280±1mm	
Töltés	Ajánlott	66A	CC&CV
	Maximális áram	400A	2C
	Maximális feszültség	3,8V	
	Csepptöltés	4A	0,02C
Kisütés	Ajánlott	66A	
	Maximális áram	600A	3C
	Minimális feszültség	2,5V	
Üzemi hőmérséklet	Töltés	0..45°C	
	Kisütés	-20...60°C	
Tárolás	Hőmérséklet	5..40°C	
	Páratartalom	25%..85%	RH

Méreték:

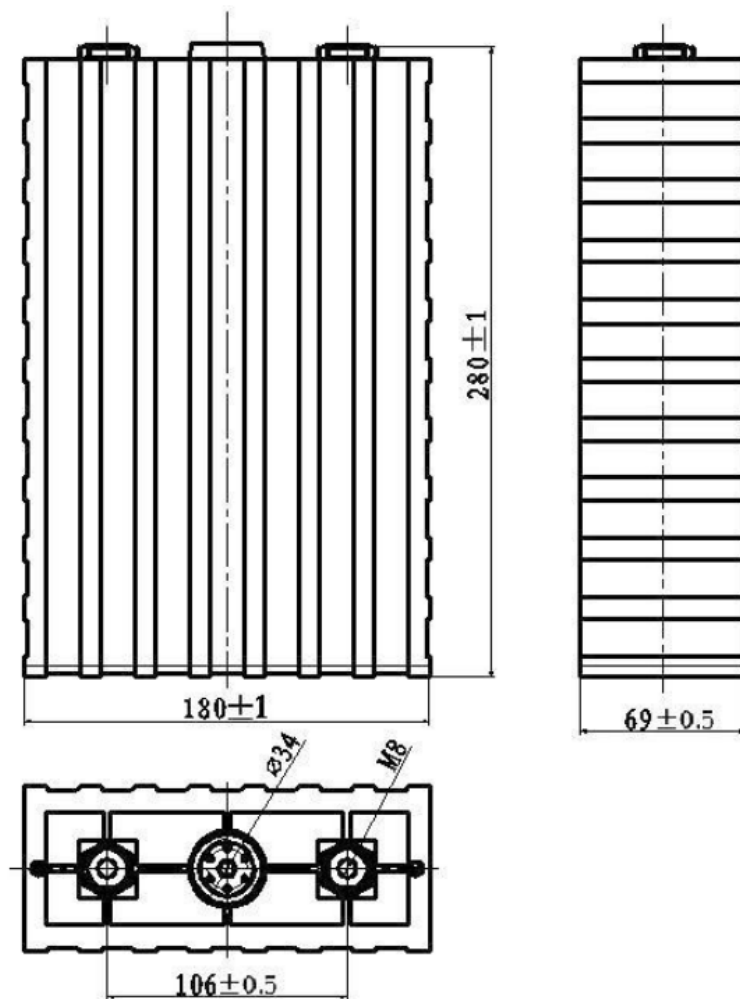

Postacím: **2143 Kistarcsa, Pf. 43.**

**Bemutatóterem:** 2182 Domonyvölgy, Akác u. 42/b.

nyitvatartás: **H – P : 8 – 16 -ig**

e-mail: **permanent@permanent.hu**

honlap: **webaruhaz.permanent.hu**

Tel.: **06 – 28 – 578 050**

Fax.: **06 – 28 – 578 051**

Neophone: **06 – 21 – 380 2678**